


COMUNE DI SALUGGIA
PROVINCIA DI VERCELLI
REGIONE PIEMONTE



“Realizzazione Pista Ciclabile S.P.3 -Capoluogo/Frazione S. Antonino”.

PROGETTO ESECUTIVO

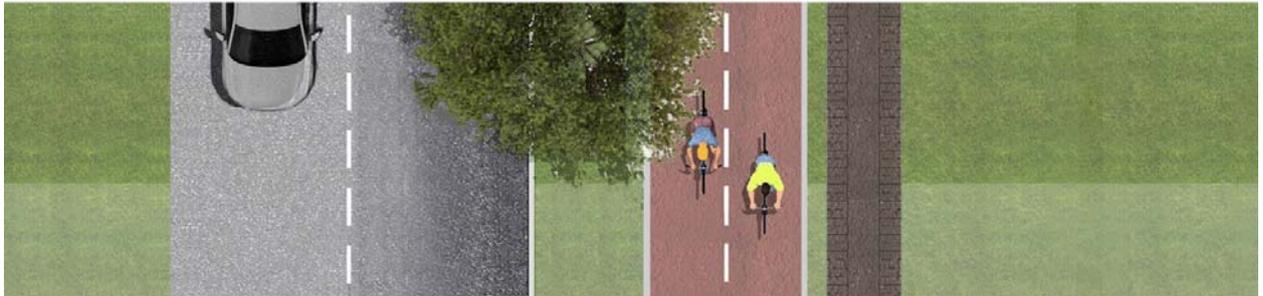

A.9) ANALISI PREZZI

RESPONSABILE U.T.C.
Geom. Ombretta Perolio

PROGETTISTA
Studio Tecnico Associato Sado
Dott. Arch. Antonello Sado
Dott. Ing. Angelo Sado

DATA: Luglio 2021

ANALISI PREZZI

n.b. nella redazione dell'Elenco Prezzi è stato applicato il Prezziario delle Opere Pubbliche Regione Piemonte vigente all'atto di inizio della progettazione.

N.B. essendo un appalto a corpo si precisa che l'Elenco Prezzi non ha valore per la determinazione né della qualità che della quantità delle opere da eseguire, definite dagli elaborati di progetto e dal Capitolato, ma solamente valore indicativo del prezzo finale e al fine della determinazione dei vari stati di avanzamento lavori a percentuale sulle singole voci.

Art. **NP. 1**

Fornitura e posa di Cestino portarifiuti con base circolare, montanti laterali e copertura superiore in fusione di alluminio. Cesto portarifiuti in lamiera di acciaio imbutito zincato a caldo; anello fermasacco in acciaio inox. La copertura è incernierata al cesto ed è dotata di dispositivo di chiusura a chiave.

ELEMENTI PER UNITA' DI MISURA	Art. di riferimento	U.M.	QUANTITA'	PREZZO elementare	PREZZO per unità di misura
Fornitura e posa di Cestino portarifiuti (prezzo lordo compreso utili e spese)	analisi mercato	cad	1,00	1.080,91	1.080,91
Operaio specializzato - ore normali (prezzo lordo compreso utili e spese)	MANODOPERA	h	0,500	47,88	23,94
Operaio comune - ore normali (prezzo lordo compreso utili e spese)	MANODOPERA	h	0,500	40,29	20,15
TOTALE		cad			1.125,00

Art. **NP. 2**

Fornitura e posa di panchina composta da sostegni in fusione di ghisa con tirante centrale di collegamento in tubolare di acciaio di colore Grigio. Seduta e spalliera realizzate rispettivamente con uno e due tavole in legno simil Iroko marrone.

ELEMENTI PER UNITA' DI MISURA	Art. di riferimento	U.M.	QUANTITA'	PREZZO elementare	PREZZO per unità di misura
Fornitura e posa di panchina (prezzo lordo compreso utili e spese)	analisi mercato	cad	1,00	861,83	861,83
Operaio specializzato – ore normali (prezzo lordo compreso utili e spese)	MANODOPERA	h	1,000	47,88	47,88
Operaio comune – ore normali (prezzo lordo compreso utili e spese)	MANODOPERA	h	1,000	40,29	40,29
TOTALE		cad			950,00

Art. NP. 3

Fornitura e posa di Marker stradale 6 led da incasso in alluminio pressofuso verniciato, con gruppo ottico e batterie sostituibili senza estrarre il guscio dalla pavimentazione stradale. Caratteristiche: Pannello solare 2,5v. 180mAh, 2 Batterie 1,2v. 600mAh, Temperatura di lavoro -25+75, Protezione acqua e polvere IP68, Portata 30 ton., Visibilità 1000 mt, 6 led 10 mm. (3 per lato), Color bianco, Modalità luce: lampeggiante.

ELEMENTI PER UNITA' DI MISURA	Art. di riferimento	U.M.	QUANTITA'	PREZZO elementare	PREZZO per unità di misura
Fornitura e posa di Marker stradale 6 led (prezzo lordo compreso utili e spese)	analisi mercato	cad	1,00	44,73	44,73
Operaio specializzato – ore normali (prezzo lordo compreso utili e spese)	MANODOPERA	h	0,400	47,88	19,15
Operaio comune – ore normali (prezzo lordo compreso utili e spese)	MANODOPERA	h	0,400	40,29	16,12
TOTALE		cad			80,00

Art. NP. 4	Fornitura e posa di Archetto dissuasore/porta biciclette in acciaio inossidabile AISI 304 ø50 mm, curvato ad arco a forma di "U", bullonato a terra tramite due dischi di metallo posti alla base dell'arco. Altezza 1240 mm, larghezza 1000 mm.					
	ELEMENTI PER UNITA' DI MISURA	Art. di riferimento	U.M.	QUANTITA'	PREZZO elementare	PREZZO per unità di misura
	Fornitura e posa di Archetto dissuasore/porta biciclette (prezzo lordo compreso utili e spese)	analisi mercato	cad	1,00	37,55	37,55
	Operaio specializzato – ore normali (prezzo lordo compreso utili e spese)	MANODOPERA	h	0,300	47,88	14,36
	Operaio comune – ore normali (prezzo lordo compreso utili e spese)	MANODOPERA	h	0,300	40,29	12,09
	TOTALE		cad			64,00

Art. NP. 5	RECINZIONE costruita in acciaio Fe33, trattata con bagno di zinco a caldo a norma europea UNI-EN ISO1461 e resistente alla spinta a norma di legge; con altezza di 1,20 m, lunghezza 2 m, posata su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in opera.					
	ELEMENTI PER UNITA' DI MISURA	Art. di riferimento	U.M.	QUANTITA'	PREZZO elementare	PREZZO per unità di misura
	Fornitura e posa di recinzione (prezzo lordo compreso utili e spese)	analisi mercato	cad	1,00	45,00	45,00
	Operaio specializzato – ore normali (prezzo lordo compreso utili e spese)	MANODOPERA	h	0,350	47,88	16,76
	Operaio comune – ore normali (prezzo lordo compreso utili e spese)	MANODOPERA	h	0,350	40,29	14,10
	TOTALE		cad			75,86